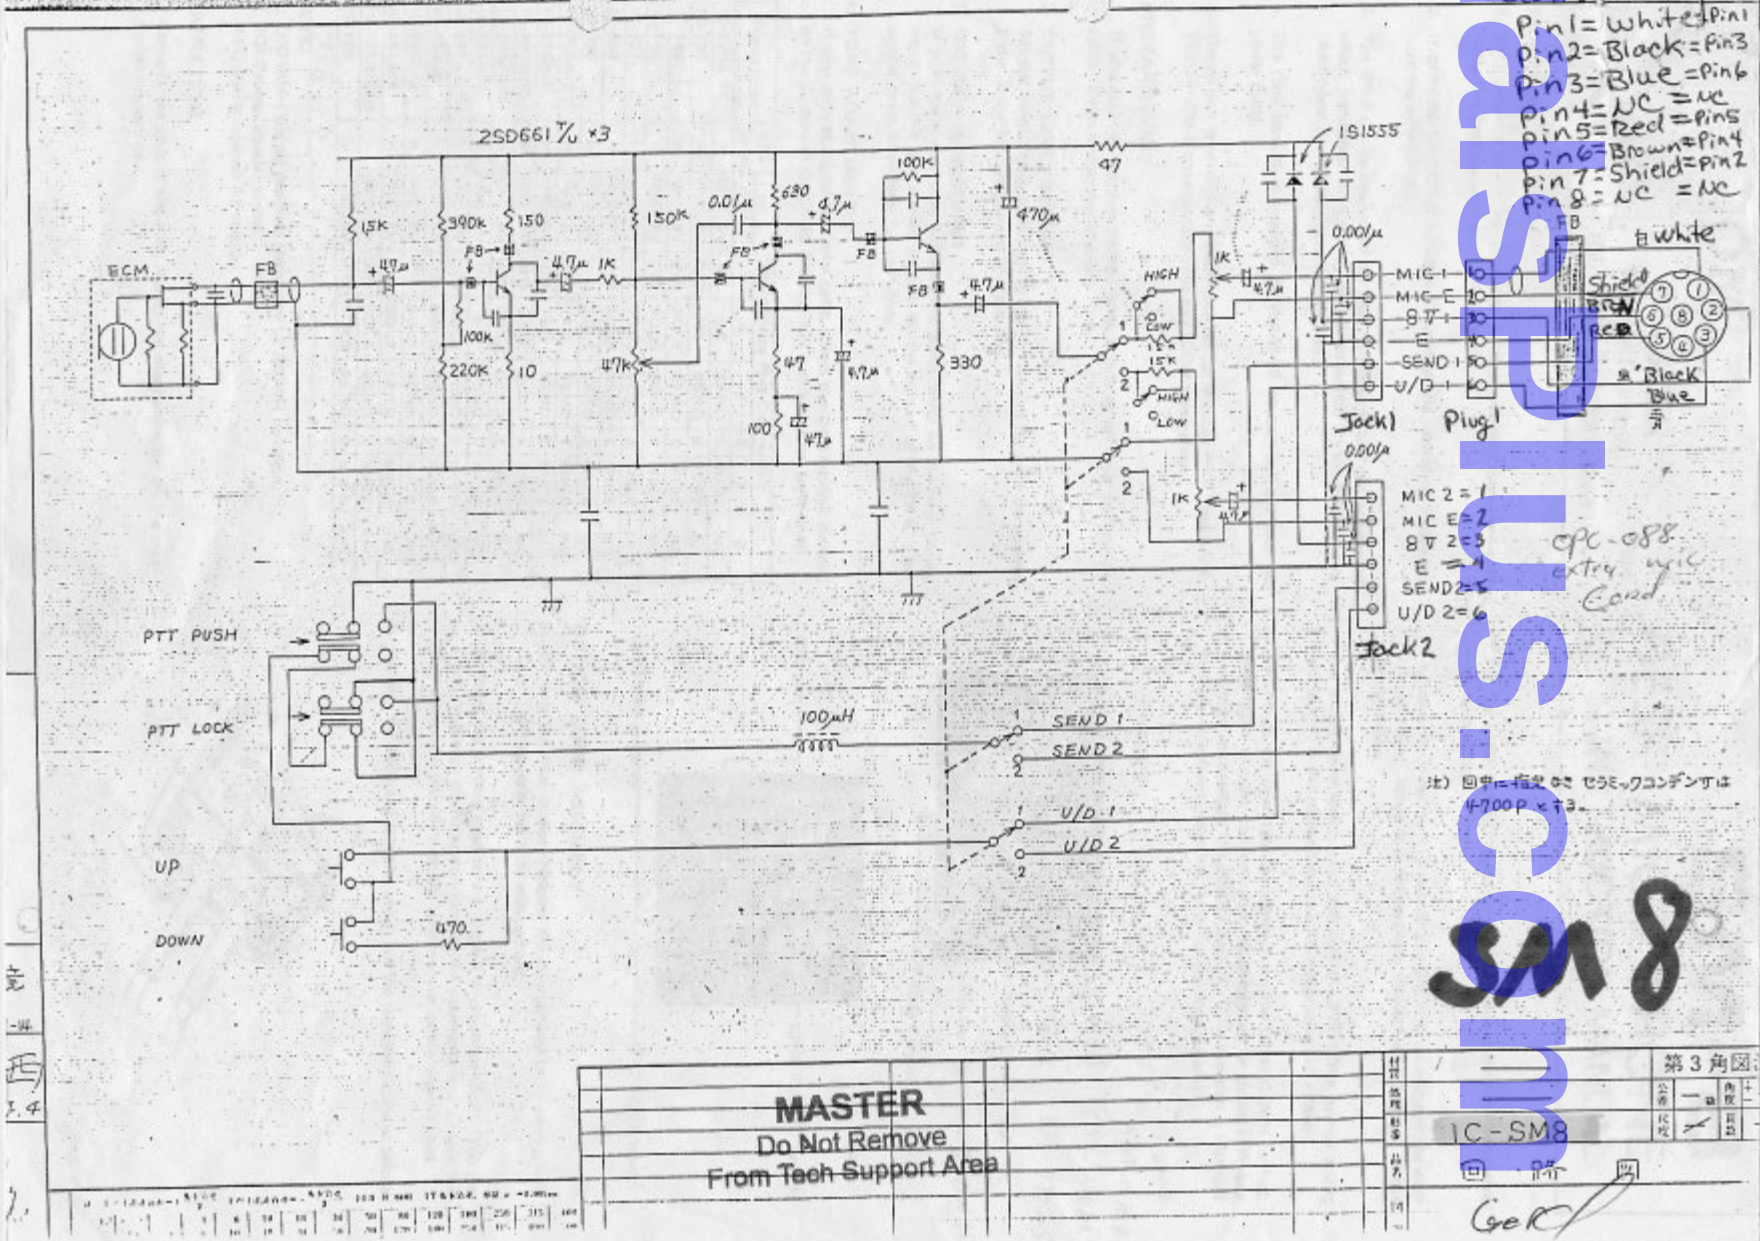
Mic Connector
Mic Jack
Pin1=White=Pin1
Pin2=Black=Pin3
Pin3=Blue=Pin6
Pin4=NC=NC
Pin5=Red=Pin5
Pin6=Brown=Pin4
Pin7=Shield=Pin2
Pin8=NC=NC
2SD661% ×3
1S1555
ECM
FB
15K
390K
150
150K
0.01μ
680
4.7μ
100K
470μ
47
4.7μ
1K
220K
10
47K
47
100
330
HIGH
LOW
15K
0.001μ
MIC 1
MIC E
8V 1
E
SEND 1
U/D 1
Jack1
Plug1
White
Shield
Brown
Red
Black
Blue
MIC 2 = 1
MIC E = 2
8V 2 = 3
E = 4
SEND 2 = 5
U/D 2 = 6
Jack2
OPC-088
extra mic Cord
PTT PUSH
PTT LOCK
100μH
SEND 1
SEND 2
U/D 1
U/D 2
UP
DOWN
470
注) 回路に使用されたセラミックコンデンサは
4700P ×3。
SM8
MASTER
Do Not Remove
From Tech Support Area
IC-SM8
第3角図
Gerald