



KB2LJJ

Radio
Mods
Manuals

KENWOOD

SMC-32

SPEAKER MICROPHONE

定格

● スピーカー部	Speaker Unit	
出力音圧レベル	Output Level	83dB
定格入力	Rated Input Power	0.5W
最大入力	Max. Input Power	1W
公称インピーダンス	Output Impedance	8Ω
● マイクホン部	Microphone Unit	
形式	Type of Element	エレクトレット形 Electret-condenser type.
出力感度	Sensitivity	-58dB
出カインピーダンス	Output Impedance	2KΩ


仕様

防滴構造
回転クリップ (8分割クリック付)
イヤホンジャック付
PTTインジケータ付

FEATURES

Water Resistant
Equipped with a revolving clip (8 click positions)
Equipped with an earphone jack.
Equipped with a P.T.T. indicator

回路図/CIRCUIT DIAGRAM

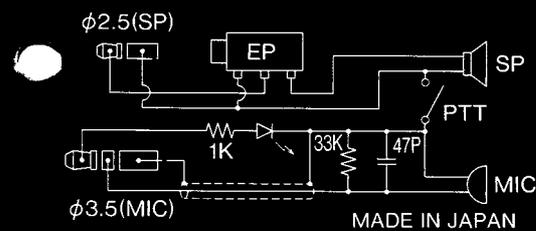

品質保証のご案内

お客様の取扱い説明書にもとづく正常な取付方法並びに正常なご使用状態に於いて万一製造上の不備が発見された場合には、お買い上げの日から一か月間は無償保証いたします。
この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。