




Stromlauf gilt für VAR 02,04,32,52
 Circuit diagram is valid for VAR 02,04,32,52


A

A

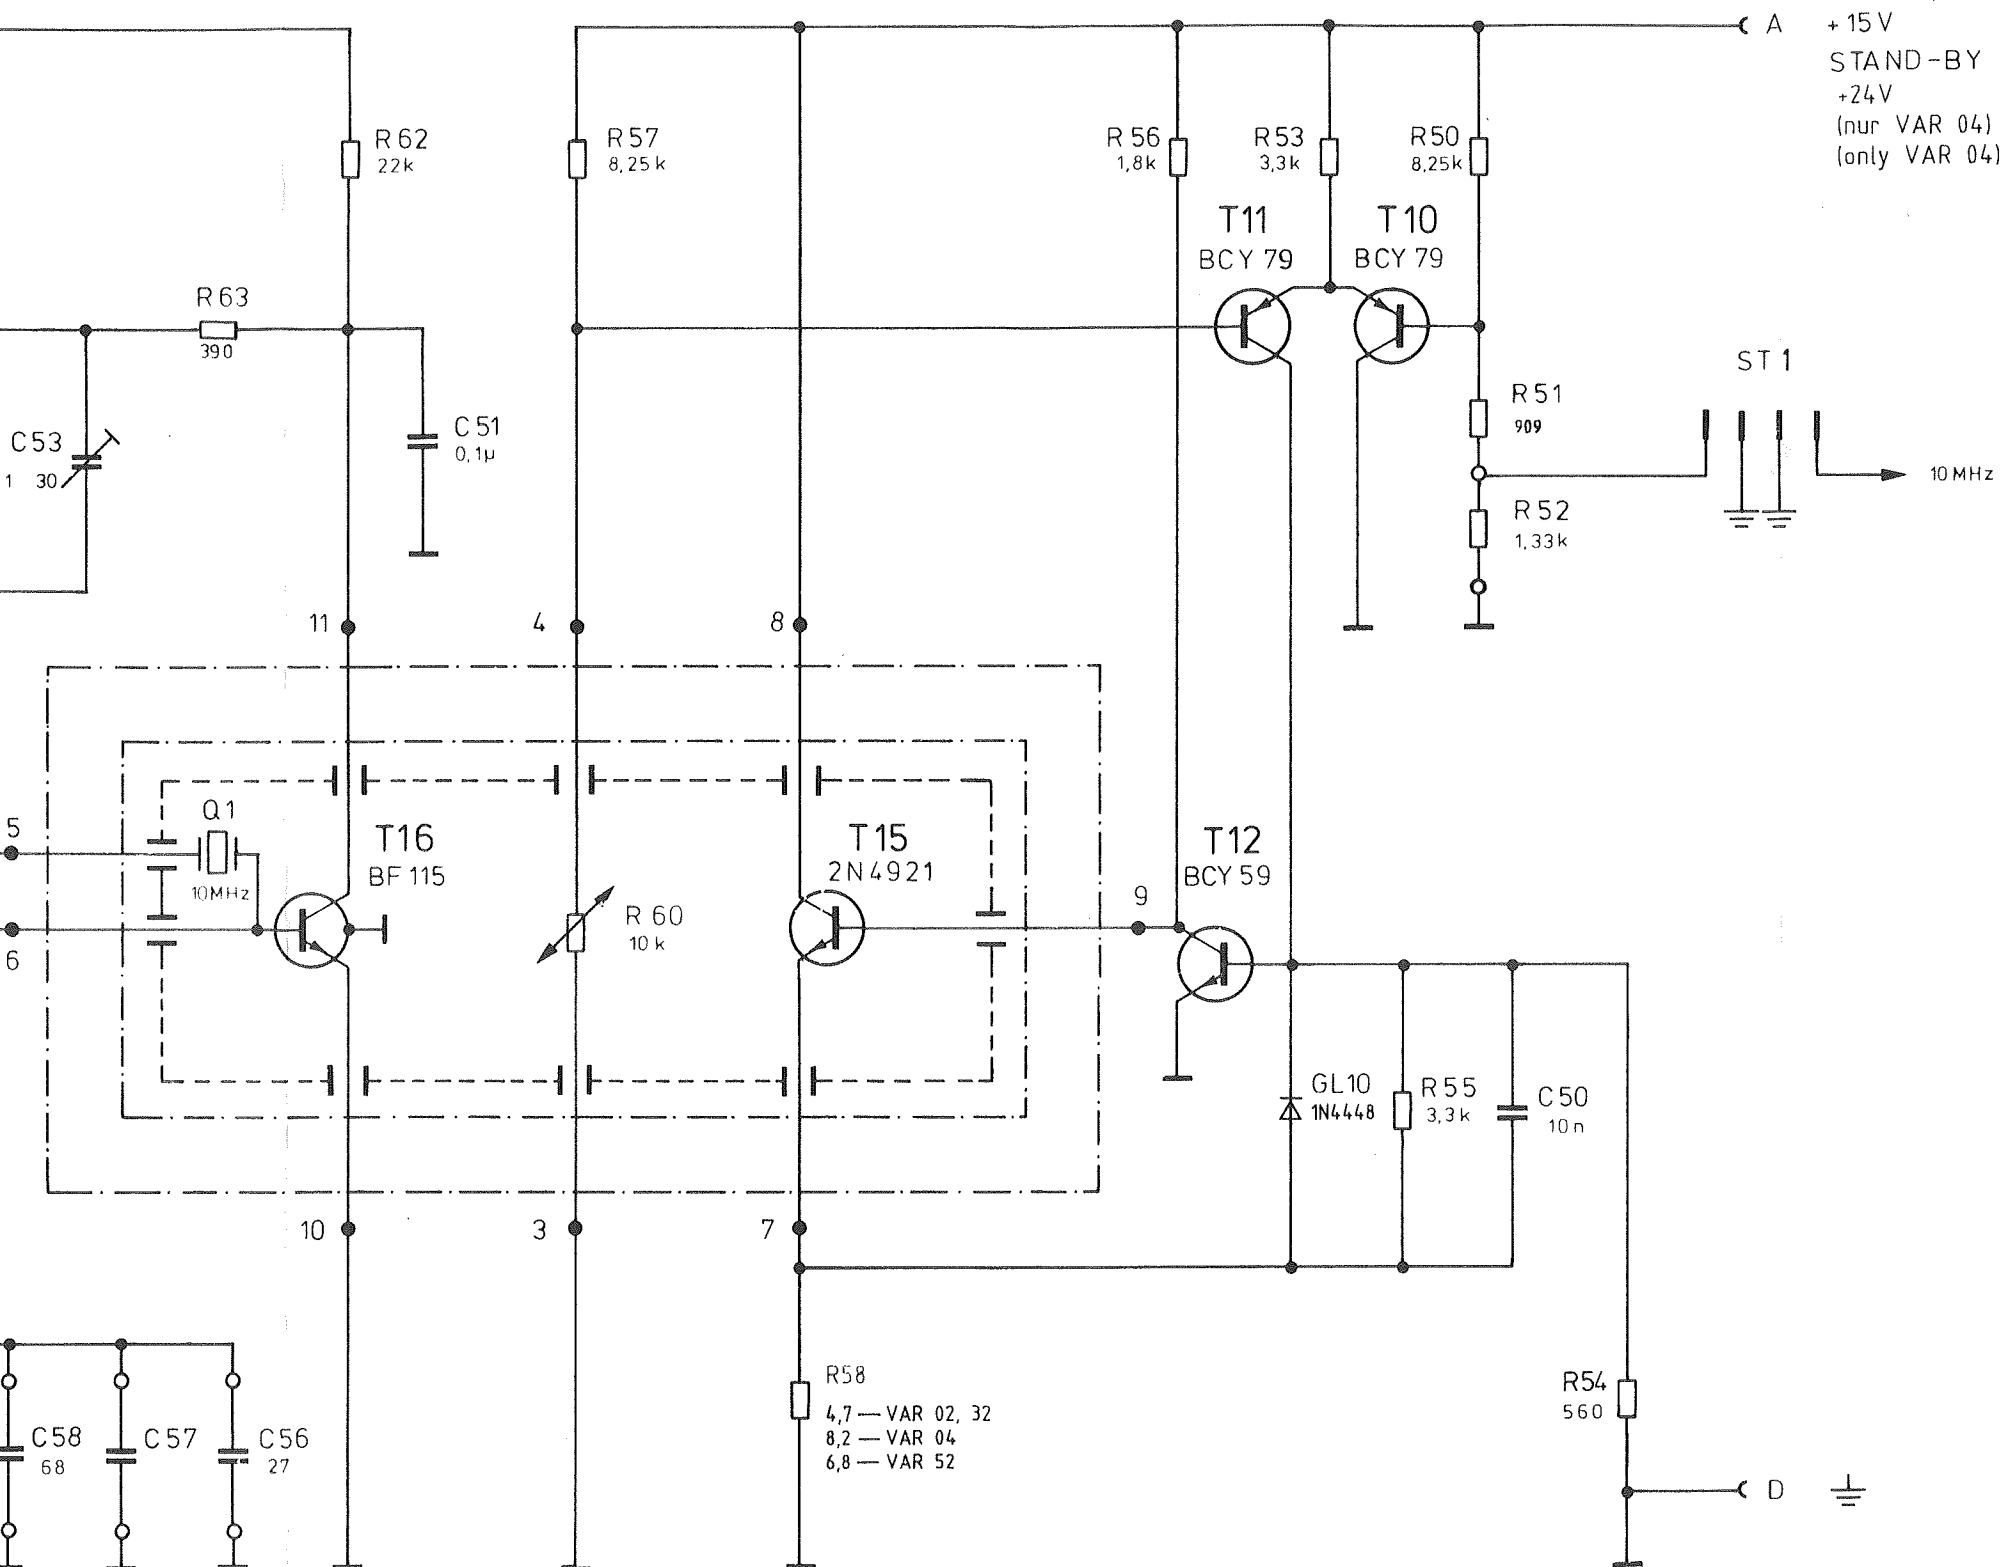




11

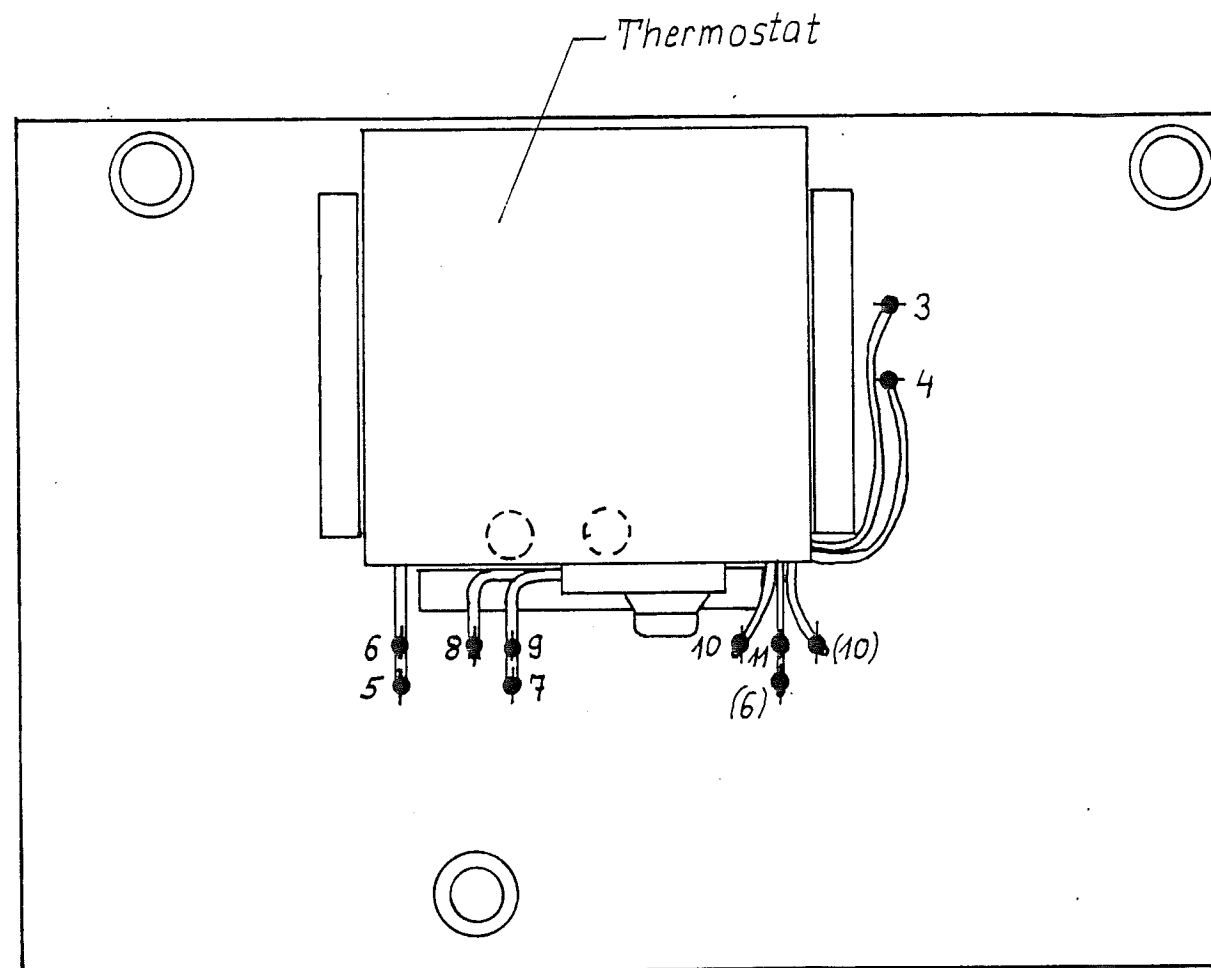

Ansicht von vorn (ohne Lötösen)

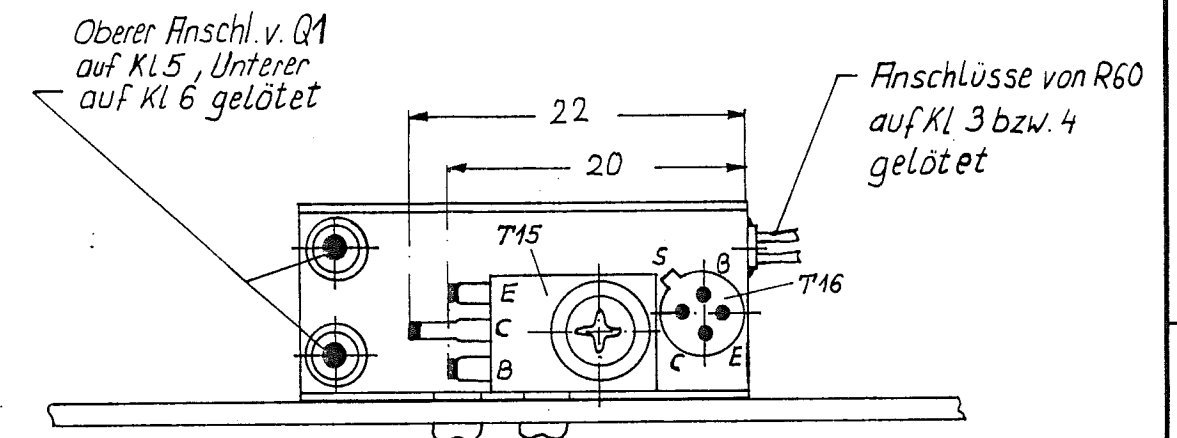

Anschlüsse von T15:

Emitter auf Kl 7
Kollektor auf Kl 8
Basis auf Kl 9

Anschlüsse von T16:

Basis auf Kl (6)
Emitter auf Kl (10)
Kollektor auf Kl (11)
Gehäuse (s) auf Kl 10

Sämtliche Anschlüsse auf entsprechende Länge kürzen !

				Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab	
						Halbzeug, Werkstoff	
				Tag		Name	
				Bearb. 12.78		MÜ 16ME	
				Gepr.			
				Norm			
						Benennung	
						Referenzosz. Temp. ger.	
						Zeichn.-Nr.	
				ROHDE & SCHWARZ		302.8918	
				zu Gerät		reg. V 302.8918 V erste Z 302.8918	
						Blatt-Nr. 3 v. 3 Bl.	
And. Zust.	Anderungs-Mittelung	Tag	Name				